




ŚRUBY MOCUJĄCE KRAWĘDZIAK
DO KONSTRUKCJI STALOWEJ

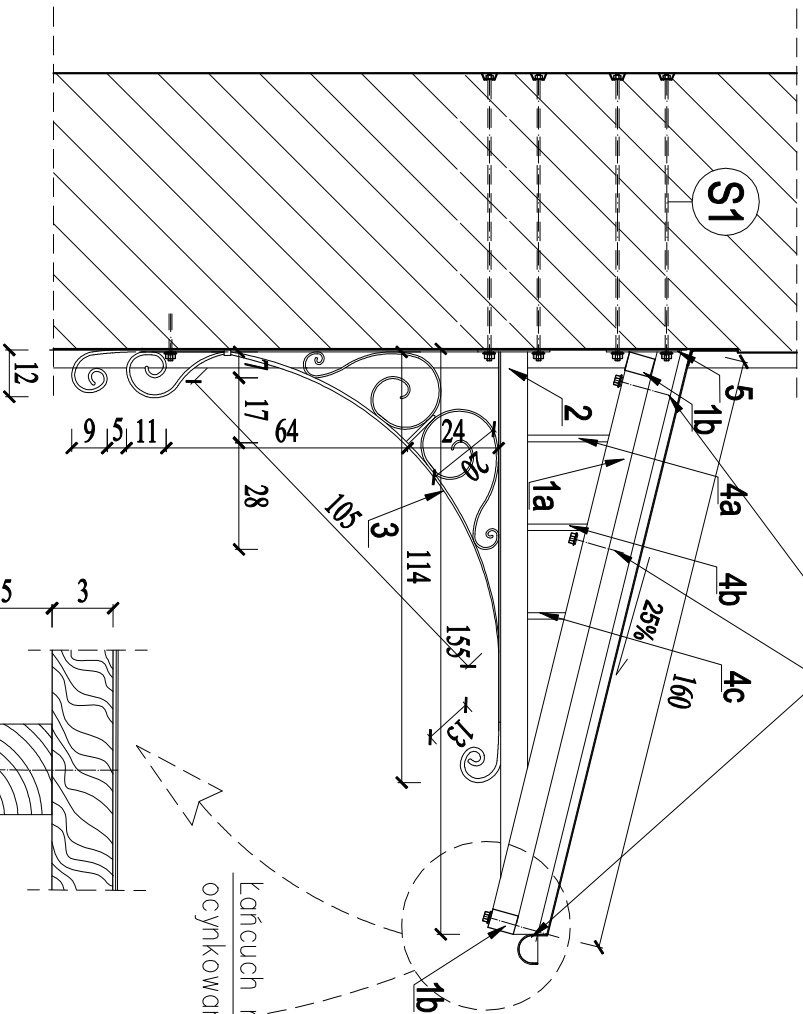



PRZEKRÓJ A-A 1:20

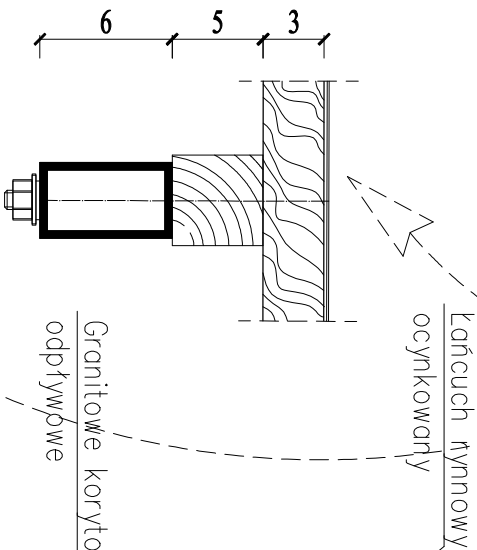

BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA gr. 0,7mm
FOLIA PE
DESKI gr. 32 mm
KRAWĘDZIAK DREWNIANY 50X50mm

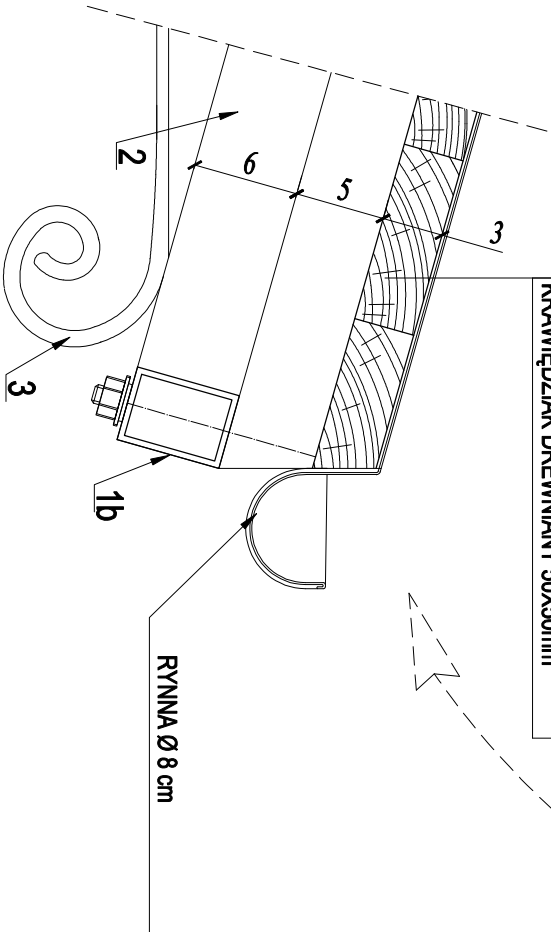


DETAL OKAPU 1:5

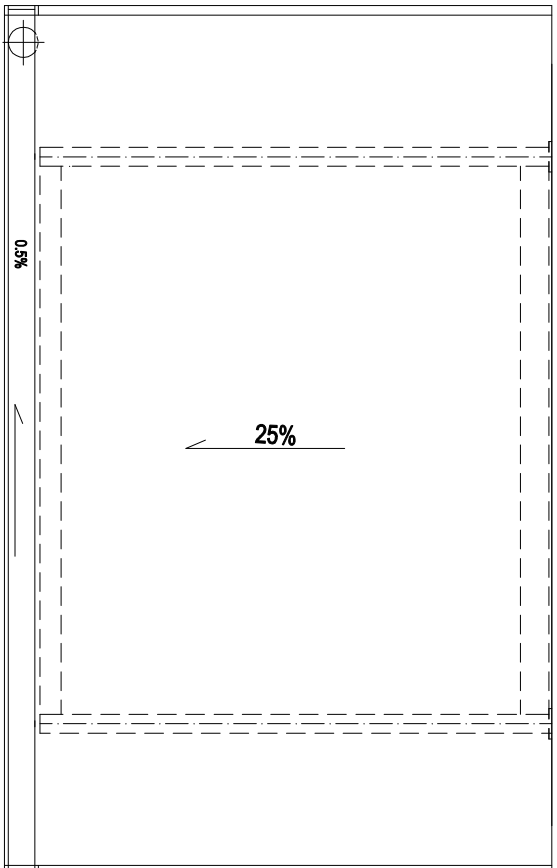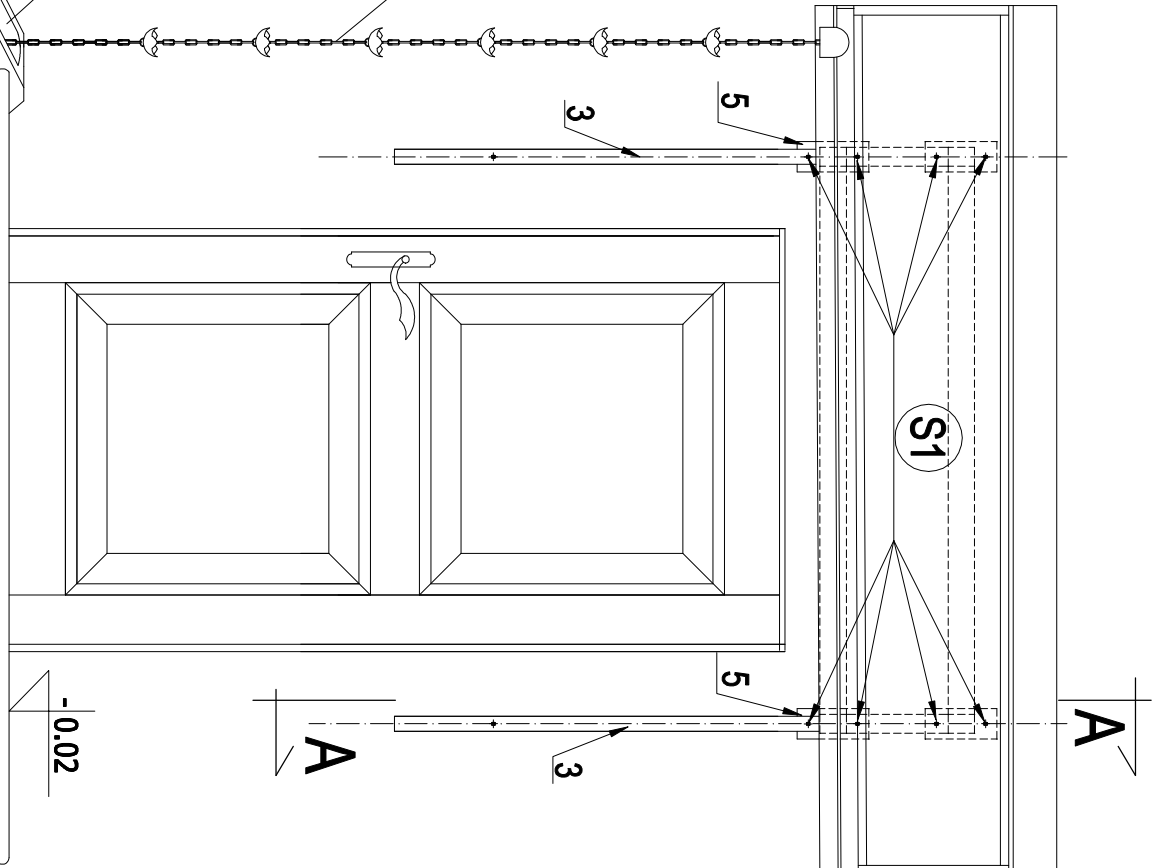

WIDOK Z GÓRY 1:20

DETAL NR7

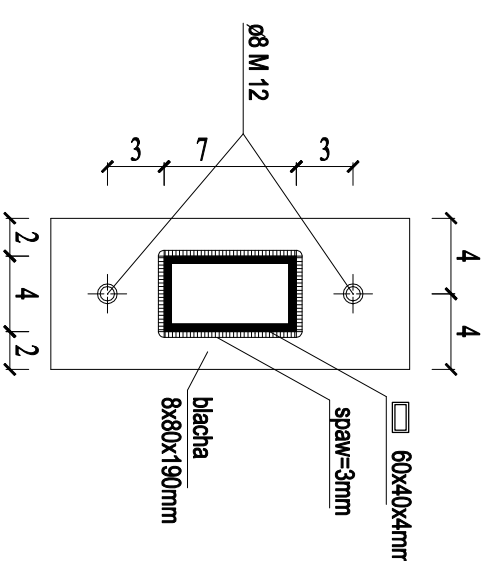

DETAL MOCOWANIA 1:5

L.p.	WYKAZ STALI			
	NAZWA	DL. ELEM.	SZTUK	KG/m
1a	KSZTAŁTOWNIK 60X40X4	180 cm	2	6,00
1b	KSZTAŁTOWNIK 60X40X4	155 cm	2	6,00
2	KSZTAŁTOWNIK 140X50X4	140 cm	2	7,20
3	PLASKOWNIK 40X8	651 cm	2	2,51
4a	KSZTAŁTOWNIK 20X20X2	22 cm	2	1,18
4b	KSZTAŁTOWNIK 20X20X2	15 cm	2	1,18
4c	KSZTAŁTOWNIK 20X20X2	8 cm	2	1,18
5	BLACHA 8X80X190	0,015 m2	4	5,20
RAZEM				2,80
				95,00

-ELEMENTY METALOWE MŁOTKOWAĆ, SZLIFOWAĆ
PO ZAGRUNTOWANIU POKRYĆ 2x CZARNĄ FARBĄ
HAMMERITE

-ŁĄCZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH NA SPAWY
-Ś1 ŚRUBY HILTI - 8 SZTUK
MOCOWANA DO ISTNIEJĄCEGO MURU
PRZEWIERCONE NA WYLOT

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ I W RAZIE POTRZEBY PRZED
ZAMÓWIENIEM DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW W NATURZE

Jednostka projektowa:	DF-Studio Projektowe s.c. ul.Dojłidy Fabryczne 23 15-565 Białysek tel./fax (85) 7 417 091
Rodzaj oparcia:	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat:	RENOWACJA, REMONT I PRZEBUDOWA DWORU W GRABOWIE
Adres:	Dwór w Grabowie przy ul. J.WITOSA 10, działki Nr geod. 57/4/45, 57/4/46
Inwestor:	Urząd Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
Rysunek:	DETAL DASZKU NR 7
Projektant	mgr inż. arch. Sławomir Maksimowicz
architektury:	Bz/99/92, P.O.I.A PD-0077
Współpraca:	mgr inż. arch. Konrad Guzdejko Bz/21/04, P.O.I.A PD-0307
	mgr inż. arch. Magdalena Artysiewicz
Sprawdzający architektury:	mgr inż. arch. Mirosław Szarski Bz/152/91, P.O.I.A PD-0076
Data:	15.11.2010 r. skala 1:20 Nr rys. 20