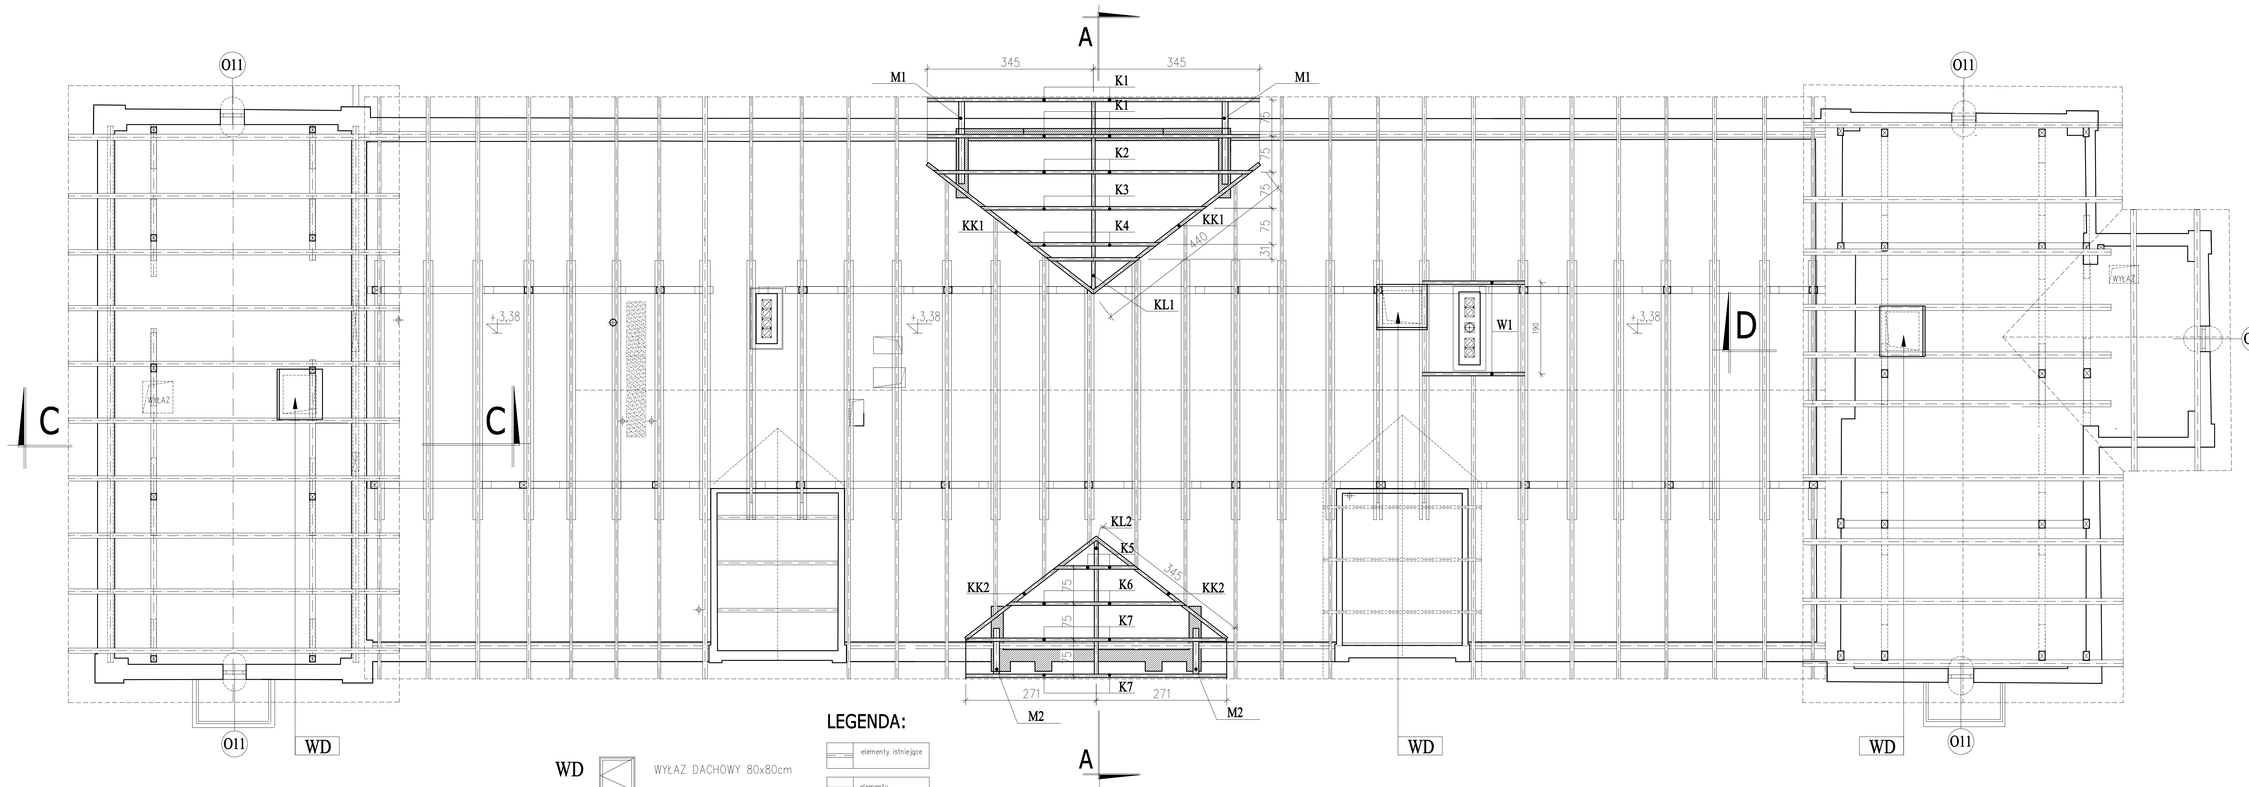

WD WYŁAZ DACHOWY 80x80cm

LEGENDA:

- elementy istniejące
- elementy projektowane wiązary
- elementy do wyburzenia
- projektowane okiny

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY PROJEKTOWANEJ

OZN.	NAZWA ELEMENTU	PRZEKRÓJ /cm/	DŁUGOŚĆ /m/	SZTUK	OBJĘTOŚĆ /m 3/
K1	KROKIEW	7 x 14	3.45	4	0.135
K2	KROKIEW	7 x 14	3.35	2	0.066
K3	KROKIEW	7 x 14	2.35	2	0.046
K4	KROKIEW	7 x 14	1.40	2	0.027
K5	KROKIEW	7 x 14	0.90	2	0.017
K6	KROKIEW	7 x 14	1.90	2	0.037
K7	KROKIEW	7 x 14	2.71	4	1.11
KK1	KROKIEW KOSZOWA	7 x 14	4.40	2	0.086
KK2	KROKIEW KOSZOWA	7 x 14	3.45	2	0.067
KL1	KROKIEW KALENICOWA	7 x 14	4.05	1	0.040
KL2	KROKIEW KALENICOWA	7 x 14	2.95	1	0.029
W1	WYMIAN	7 x 14	2.13	2	0.042
M1	MURŁATA	14 x 14	1.80	2	0.70
M2	MURŁATA	14 x 14	1.00	2	0.039
	RAZEM				**2.82**

UWAGI:
** WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.*
** WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE UMIĘ DOTYCZĄCE INSTALACJI: ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP.... NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.*
** ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.*

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Jednostka projektowa:	DF-Studio Projektowe s.c. ul.Dojlidy Fabryczne 23 15-565 Białystok tel.fax (85)7 417 091
Rodzaj opra.:	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat:	RENOWACJA „REMONT I PRZEBUDOWA DWORU W GRABOWIE
Adres:	Dwór w Grabowie przy ul. Witosa 10, działki Nr geod. 574/45,574/46
Inwestor:	Urząd Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 1 , 18-507 Grabowo
Rysunek:	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ — podpis:
Projektant architektury:	mgr inż.arch. Siewomir Maksimowicz BI / 99 / 92 , PKOIA PD-0077
Współpraca:	mgr inż.arch. Konrad Guziejko BI / 211/ 04 , PKOIA PD-0305 mgr inż.arch. Magdalena Artysiewicz
Sprawdzający architektury:	mgr inż.arch. Mirosław Snarski BI / 152 / 91 , PKOIA PD-0076
Data:	15.11.2010 r. — skala 1:50 — Nr rys. 5